

# Amtico Signature, Form, Spacia, First, Click Smart & Marine

## Reinigungsanleitung

DES-MA-20240419-02-DE

### 1. Allgemeine Hinweise

Regelmäßiges Reinigen ist bei allen Bodenbelägen nicht nur für die Optik und Hygiene, sondern auch für die Werterhaltung von großer Bedeutung. Sand und Schmutz verkürzen durch die Scheuerwirkung die Lebensdauer der Beläge. Durch die Verwendung hochwertiger Reinigungs- und Pflegemittel werden optimale Pflegezustände erreicht, die die Schönheit von Amtico-Bodenbelägen erst richtig zur Geltung bringen. Nach der Verlegung und bis zu seiner endgültigen Nutzung muss der Boden gut geschützt werden. Erfahrungsgemäß ist das Risiko einer Beschädigung während oder direkt nach der Verlegung am größten. Dies gilt insbesondere, wenn gleichzeitig noch andere Baumaßnahmen durchgeführt werden.

#### 1.1 Vorbeugende Maßnahmen

Die Reinigung beginnt vor der Tür. Als vorbeugende Maßnahmen sind ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen unerlässlich. Dadurch wird das Eintragen von Schmutz wesentlich vermindert.




Sauberlaufzonen müssen bereits bei der Planung eines Objekts berücksichtigt werden, da sie sich entscheidend auf die Lebensdauer des Bodens und die Wirtschaftlichkeit der Reinigung auswirken.

#### 1.2 Reinigungsmethoden

Die für den jeweiligen Bereich anzuwendende Reinigungsmethode hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. Gesamtfläche, Zugänglichkeit, verfügbare Geräte und Begehfrequenz. Allgemein kann man davon ausgehen, dass für kleine Flächen mit schwacher bis mittlerer Begehfrequenz die manuelle Reinigung in der Regel ausreicht, während bei größeren Flächen mit hoher Begehfrequenz die Automatenreinigung zu empfehlen ist.


### 2. Nach der Verlegung

#### 2.1 Baugrobreinigung



Eine trockene Reinigung zur Beseitigung von losem Schmutz, Schutt, Belagresten etc. durch Kehren bzw. Saugen.

#### 2.2 Bauschlussreinigung

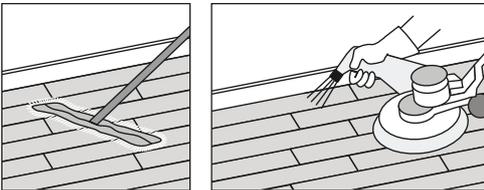

Die Baufein- oder Erstreinigung erfolgt nach der Verlegung. Ziel ist es, den Belag über eine gründliche Reinigung für die im Anschluss vorzunehmenden Reinigungs- und Pflegemaßnahmen vorzubereiten. Dies soll frühestens 48 Stunden nach der Verlegung und nach der vollständigen Aushärtung des eingesetzten Klebstoffes erfolgen. Wir empfehlen bei größeren Verschmutzungen den Gebrauch eines Intensivreinigers im Nasswischverfahren ggf. unter Verwendung einer Einscheibentellermaschine (~ 180 U/Min. maximal rotes 3MPad). Bei größeren Flächen kann auch ein Scheuersaugautomat eingesetzt werden. Bei strukturierten Oberflächen und angefasten Kanten ist anstelle eines Pads ein mittelharter Bürstaufsatz zu verwenden.

#### 2.3 Einpflege


##### Amtico LVT mit werkseitiger PUR-Vergütung

Bei Amtico Bodenbelägen mit werkseitiger PUR-Versiegelung ist eine Einpflege nach der Bauschlussreinigung nicht erforderlich, auf Wunsch jedoch durchführbar. So lässt sich die Oberfläche nach gezielter an die lokalen Gegebenheiten und persönlichen Ansprüchen anpassen. Die Grundreinigung sollte dann mit einem grünen 3M-Pad durchgeführt werden, um einen besseren Verbund zu erzielen. Sollte eine Beschichtung gewünscht sein, so kann diese exakt auf die Bedürfnisse angepasst werden, bitte befragen Sie den jeweiligen Hersteller nach den Möglichkeiten. Amtico Bodenbeläge mit werkseitiger PUR-Versiegelung sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach der DGHM-Liste beständig und weitestgehend resistent gegen alkoholhaltige Handdesinfektionsmittel. Wird eine zusätzliche wasserunlösliche Beschichtung gewünscht, sollten im Gesundheitswesen desinfektionsmittelbeständige Beschichtungsmittel verwendet werden. Die empfohlenen Produkte nennt Ihnen gerne der jeweilige Hersteller.

##### Amtico Signature ohne werksseitige PUR-Vergütung

Amtico Signature ohne werksseitige PUR-Vergütung muss nach der Bauschlussreinigung eine Erstpflege erhalten. Im Rahmen der Erstpflege werden die gereinigten und rückstandsfreien Beläge mit einem pflegend wirkenden Produkt auf wasserunlöslicher (z. B. Objektbereich) oder wasserlöslicher (z. B. Wohnbereich) Basis, nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel-Herstellers, eingepflegt. Ziel dieser Maßnahme ist es, den Belag zu schützen und die nachfolgende Unterhaltsreinigung zu erleichtern.

##### Erstpflege als wasserunlösliche Beschichtung



Die Pflegemittel werden entsprechend der Herstellerangaben auf den sauberen Bodenbelag unverdünnt aufgetragen. Je nach Bedarf sind 1-3 Schichten sinnvoll.


##### Erstpflege als wasserlösliche Einpflege

Bei geringer Beanspruchung ist eine wasserlösliche Einpflege mit Wischpflegemitteln ausreichend. Die Pflegemittel werden auf den sauberen Belag aufgetragen. Die Dosierung der entsprechenden Mittel richtet sich nach den jeweiligen Herstellerangaben. In der Anfangszeit ist eine stärkere Pflegemittel-Konzentration anzuwenden, um eine Filmbildung zu erreichen.


### 3. Unterhaltsreinigung

Die Unterhaltsreinigung umfasst alle laufend durchgeführten Reinigungsmaßnahmen. Man unterscheidet:

#### 3.1 Losen Schmutz entfernen

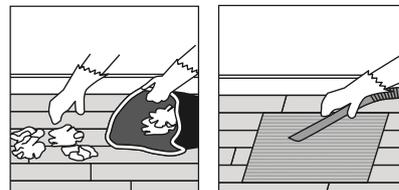

Lose aufliegenden Schmutz mit nicht imprägniertem Staubmopp entfernen, oder mit Handfeger und Kehrblech bzw. Staubsauger aufnehmen. Schmutzfangmatten und Aufnahme im Eingangsbereich absaugen.



#### 3.2 Feuchtwischverfahren


Bei diesem Verfahren wird lose aufliegender Schmutz mit nebelfeuchten Feuchtwischbezügen, Gazen oder Tüchern entfernt.

# Amtico Signature, Form, Spacia, First, Click Smart & Marine

## Reinigungsanleitung


DES-MA-20240419-02-DE

### 3.3 Nasswischverfahren

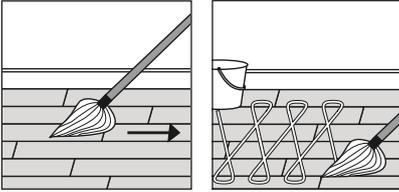

Für die laufende Unterhaltsreinigung von Amtico Belägen mit PUR-Beschichtung werden dem Wischwasser vom jeweiligen Hersteller empfohlene Alkohol- oder Neutralreiniger beigegeben. Wurde der Bodenbelag beschichtet, müssen die Unterhaltsreinigungsmittel auf die Beschichtung abgestimmt werden. In den Doppelfahreimer wird eine Reinigungslösung bestehend aus Wasser und Reinigungsmittel gefüllt (Dosierung des Herstellers ist einzuhalten). Danach wird aus dem ersten Eimer das Wischwasser auf dem Boden mit einem Wischmopp verteilt. Mit einem weiteren Wischmopp wird der gelöste Schmutz zusammen mit dem Wischwasser wieder aufgenommen und über den zweiten Eimer ausgepresst. Für die anschließenden Flächen wird wieder das saubere Wischwasser aus dem ersten Eimer verwendet.

### 3.4 Sprayreinigen

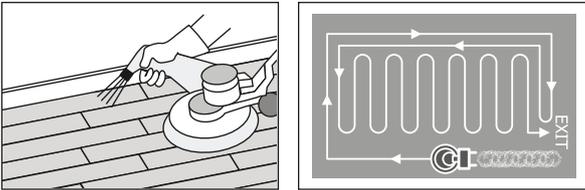

Reinigungs-/Pflegemittel gemäß Herstellervorschrift verdünnen. Einscheibentellermaschine mit rotem oder weißem 3M-Pad verwenden. Feinen Sprühfilm aufbringen, Maschine mit überlappenden Bewegungen abfahren bis der Boden sauber ist. Diese Methode eignet sich besonders für die Entfernung von hartnäckigen Flecken und Begehsuren.

### 3.5 Automatenreinigung

Für große Flächen können Reinigungsautomaten eingesetzt werden. Dieses Verfahren entspricht der Nassreinigung. Dem Wasser wird ein geeignetes Automatenreinigungsmittel nach Anweisung des Reinigungsmittelherstellers zugegeben. Die Absaugvorrichtung des Automaten ist gemäß Vorschrift des Geräteherstellers einzustellen.

### 3.6 Grundreinigung

Eine Grundreinigung ist bei besonders starker Verschmutzung notwendig (jedoch frühestens 48 Stunden nach der Verlegung) und/oder wenn bei der Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr erreicht wird. Im Zuge einer Grundreinigung werden alle Pflegemittelrückstände und hartnäckige Verschmutzungen maschinell mittels Einscheibentellermaschine (max. rotes 3M-Pad) unter Zugabe eines nach Herstellervorschrift verdünnten, alkalischen Grundreinigungsmittels entfernt. Danach wird die gelöste Schmutzflotte aufgenommen und der Belag mehrmals mit klarem Wasser neutralisiert.

## 4. Besondere Hinweise

### Stuhlrollen/Mobiliar

Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden. Bereits bei der Planung muss darauf geachtet werden, dass die Auflageflächen des Mobiliars mit weichen Unterlagen wie z. B. mit ausreichend groß dimensionierten Filzgleitern oder besonders geeigneten Spezialgleitern ausgestattet sind. Bezugsquellen können wir Ihnen gerne nennen. Stuhlrollen für den Einsatz auf elastischen Bodenbelägen müssen der Norm EN 12 529 entsprechen und mit weicher Aufstandsfläche des Typ W versehen sein.

### Verfärbungen

Haarfärbe-, Hautdesinfektionsmittel sowie lösungsmittelhaltige, mit Farbstoffen versehene Stoffe sind unmittelbar nach Kontakt zu entfernen, da sie sonst zur Verfärbung von elastischen Bodenbelägen führen. Bei einigen Gummiarten werden Alterungsschutzmittel eingesetzt, die zu bräunlich/gelben Verfärbungen der Oberfläche führen. Es ist darauf zu achten, dass bei Gummiartikeln, die in direkten Kontakt mit elastischen Bodenbelägen kommen, nur Gummiqualitäten eingesetzt werden, bei denen der Hersteller die Eignung für elastische Bodenbeläge garantiert.

### Teer-, Bitumen- und Fettverfärbungen

Die Einschleppung von aggressiven Stoffen, wie z. B. Teer, Fette, Öle, Farben (durch Schuhsohlen), kann auf elastischen Belägen zu Verfärbungen führen.

### Glimmende Zigaretten

In Räumen, in denen damit zu rechnen ist, dass Zigaretten auf dem Fußboden ausgetreten werden, sollten elastische Bodenbeläge nicht verlegt werden.

### Bodenbeläge ohne PUR-Versiegelung

Als Option bietet Amtico International weiterhin glatte Bodenbeläge ohne PUR-Versiegelung an, z. B. für den Einsatz in Friseursalons. Siehe: "Sonder-Information: Haarstudio".

# Amtico Signature, Form, Spacia, First, Click Smart & Marine

## Reinigungsanleitung

DES-MA-20240419-02-DE

Die genannten Hersteller gelten als Beispiele. Hier können die geeigneten Reinigungs- und Pflegemittel für alle Amtico Bodenbelagsprodukte erfragt werden. Es können auch gleichwertige Mittel anderer Hersteller verwendet werden. Bei der Verarbeitung sind die produktspezifischen Herstellerbedingungen zu beachten, ggf. ist Rücksprache mit dem Mittelhersteller erforderlich. Die Verwendbarkeit und Verträglichkeit der Mittel liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Herstellers, der hierzu gerne Auskunft gibt.

CC Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Tel. 02 28 - 9 53 52 - 0  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Dr. Schnell Chemie GmbH  
Tanusstrasse 19  
80807 München  
Tel. 0 89 - 35 06 08 - 0  
[www.dr-schnell.de](http://www.dr-schnell.de)

Vileda Professional  
Im Technologiepark 19  
69469 Weinheim  
Deutschland  
[www.vileda-professional.de](http://www.vileda-professional.de)

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Webseite [amtico.de](http://amtico.de)

Diese Empfehlungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die angegebenen Adressen entsprechen dem Stand der Drucklegung. Die entsprechenden Herstellerangaben der Reinigungsmittel sind maßgebend. Bei Beachtung dieser Reinigungsanleitung bleibt der Wert des Bodenbelages lange erhalten.

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Deutschland  
[de-de.ecolab.com](http://de-de.ecolab.com)

Johannes Kiehl KG  
Robert-Bosch-Straße 9  
85235 Odelzhausen  
Tel 0 81 34 - 93 05 - 0  
[www.kiehl-group.com](http://www.kiehl-group.com)

Johnson Diversey GmbH & Co. OHG  
Mallaustrasse 50-56  
68219 Mannheim  
Tel. 06 21 - 87 57 - 0  
[diversey.de](http://diversey.de)

DOLLY GmbH  
Frankfurter Str. 114 – 118  
63150 Heusenstamm  
Tel.: 0049(0)6104/945 88 55  
[www.dolly-gmbh.de](http://www.dolly-gmbh.de)

RZ  
A brand of Uzin Utz Group  
Dieselstraße 3  
89079 Ulm  
Tel +49 731 4097-405  
[www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de)

Tana-Chemie GmbH  
Rheinallee 96  
55120 Mainz  
Telefon: + 49 6131 964 03  
[www.wmprof.com](http://www.wmprof.com)

Wetrok GmbH  
Maybachstraße 35  
51381 Leverkusen  
Tel. 0 21 71 - 398 - 0  
[www.wetrok.de](http://www.wetrok.de)

BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co.  
Frauenhoferstrasse 17  
87700 Memmingen  
Tel. 0 83 31 - 930 - 6  
[www.buzil.com](http://www.buzil.com)