

# Amtico LVT


## Maintenance

DES-MA-20260724-01-FR

### Compatible avec les gammes :

Amtico Signature, Décor, Form, Spacia, Marine, First & Click Smart, ainsi qu'aux nos versions Acoustic.

### Méthode de nettoyage – Quotidienne

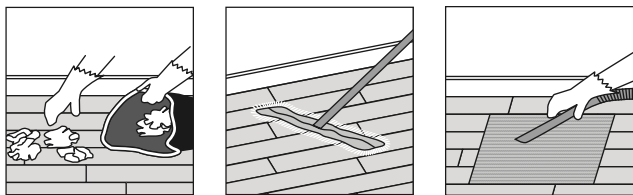


- Ramasser les déchets et balayer soigneusement la surface du sol à l'aide d'un balai à poussière sec.
- Ramasser les débris à l'aide d'une pelle et d'une balayette.
- Aspirer les tapis d'entrée ainsi que les recoins et interstices au niveau de toutes les entrées.

### Lavage manuel à la serpillière

Le lavage manuel à la serpillière est utilisé pour éliminer les salissures dans les zones de petite taille ou encombrées (y compris au sein de grandes surfaces), ainsi que pour éliminer certaines marques et traces.

Un nettoyage par pulvérisation peut être nécessaire pour les marques de surface plus importantes ou plus tenaces.

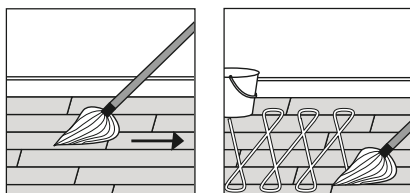

- Mettre en place des panneaux de signalisation afin d'avertir que des opérations de nettoyage sont en cours.
- Préparer une solution de nettoyant Ph neutre, diluée conformément aux instructions du fabricant.
- À l'aide d'un système de lavage à deux seaux, appliquer la solution avec une serpillière humide afin d'éliminer les salissures.
- Procéder au lavage en effectuant des passages qui se chevauchent.
- Rincer fréquemment la serpillière et renouveler la solution si nécessaire.
- Laisser l'ensemble de la surface sécher complètement.
- Retirer les panneaux de signalisation.
- Veiller à ce que tout le matériel soit soigneusement nettoyé après utilisation et rangé en toute sécurité.


### Conseils

- En cas de salissures importantes, effectuer un pré-lavage en amont avec un nettoyant Ph neutre, puis nettoyer au préalable les zones fortement encrassées.
- Lorsque les saletés se sont incrustées au fil du temps, il est recommandé de procéder à un nettoyage en profondeur du sol.
- Pour aider à éliminer les marques de frottement tenaces, utiliser un disque rouge 3M non abrasif ou un produit équivalent.
- Toute marque de surface ne pouvant être éliminée par le lavage manuel de routine peut être supprimée par un nettoyage ponctuel par pulvérisation.
- Les déversements d'eau, de graisse, d'aliments, de produits chimiques ou d'autres substances, ainsi que l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés, peuvent rendre le sol glissant. Essuyer immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon absorbant, puis nettoyer soigneusement, jusqu'à ce que la zone concernée soit parfaitement propre. Rincer et laisser sécher complètement.
- Au moins une fois par an, le sol doit être nettoyé en profondeur afin d'éliminer les salissures incrustées ainsi que toute émulsion ou protection de sol éventuellement appliquée.

### Nettoyage par pulvérisation

Le nettoyage par pulvérisation peut être utilisé pour éliminer les salissures légères dans les zones de petite à moyenne surface ainsi que la plupart des marques de frottement, quelle que soit la taille de la surface de sol.

En cas de salissures importantes, effectuer un pré-lavage

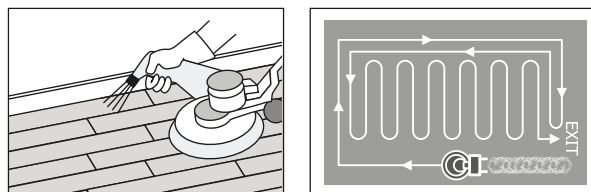


- Mettre en place des panneaux de signalisation afin d'avertir que des opérations de nettoyage sont en cours.
- Verser une solution diluée de nettoyant Ph neutre dans un pulvérisateur adapté.
- Pulvériser une fine brume de produit sur une surface d'environ 2 m<sup>2</sup> à la fois. Utiliser une monobrosse rotative (environ 450 tr/min) équipée d'un disque rouge en nylon 3M (ou équivalent). Ne pas utiliser de disque plus abrasif qu'un disque rouge 3M ou équivalent.
- Travailler par passages parallèles se chevauchant jusqu'à ce que le sol soit propre et sec.
- Laisser l'ensemble de la surface sécher complètement.
- Retirer les panneaux de signalisation.
- Veiller à ce que tout le matériel soit soigneusement nettoyé après utilisation et rangé en toute sécurité.

### Conseils

- Lorsque les salissures se sont incrustées au fil du temps, il est recommandé de procéder à un nettoyage en profondeur du sol.
- Les déversements d'eau, de graisse, d'aliments, de produits chimiques ou d'autres substances, ainsi que l'utilisation de produits de nettoyage inadaptés, peuvent rendre le sol glissant. Essuyer immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon absorbant, puis nettoyer soigneusement avec un nettoyant Ph neutre correctement dilué, jusqu'à ce que la zone concernée soit parfaitement propre. Rincer ensuite et laisser sécher complètement.
- Au moins une fois par an, le sol doit être nettoyé en profondeur avec un nettoyant Ph neutre afin d'éliminer les salissures incrustées.

### Lavage mécanisé avec autolaveuse – Grandes surfaces

Le lavage avec autolaveuse peut être utilisé pour éliminer les salissures dans les grandes surfaces et pour supprimer certaines marques ou traces présentes sur le revêtement de sol.

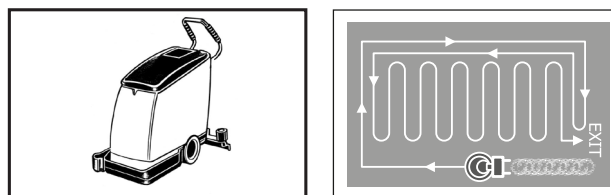

- Mettre en place des panneaux de signalisation afin d'avertir que des opérations de nettoyage sont en cours.
- Préparer une solution d'un nettoyant Ph neutre et la verser dans le réservoir de distribution de l'autolaveuse. L'autolaveuse doit être équipée d'un disque de récurage en nylon 3M rouge ou bleu (ou équivalent), ou d'une brosse adaptée.
- Nettoyer l'ensemble de la surface du sol à l'aide de l'autolaveuse.
- Vérifier que le système d'aspiration fonctionne efficacement afin d'assurer une récupération optimale de l'eau.
- Une fois que l'ensemble de la surface est sec, retirer les panneaux de signalisation.
- Veiller à ce que tout le matériel soit soigneusement nettoyé après utilisation et rangé en toute sécurité.

# Amtico LVT

## Maintenance

DES-MA-20260724-01-FR

### Conseils

- Les déversements d'eau, de graisse, d'aliments, de produits chimiques ou d'autres substances peuvent rendre le sol glissant. Essuyer immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon absorbant, puis nettoyer soigneusement avec une solution de nettoyant Ph neutre correctement diluée jusqu'à ce que la zone concernée soit parfaitement propre.
- Rincer ensuite et laisser sécher complètement.
- Toute marque de surface qui ne peut être éliminée par le nettoyage à l'autolaveuse peut être supprimée au moyen d'un nettoyage ponctuel par pulvérisation.
- Les salissures présentes dans les zones encombrées ou difficiles d'accès doivent être éliminées par lavage manuel à la serpillière.
- Au moins une fois par an, le sol doit être nettoyer en profondeur afin d'éliminer les salissures incrustées.